

# Mutina


# Adagio

by Ronan Bouroullec





IT

Informazioni generali  
Consigli di posa e manutenzione  
Colori  
Specifiche tecniche  
Imballo

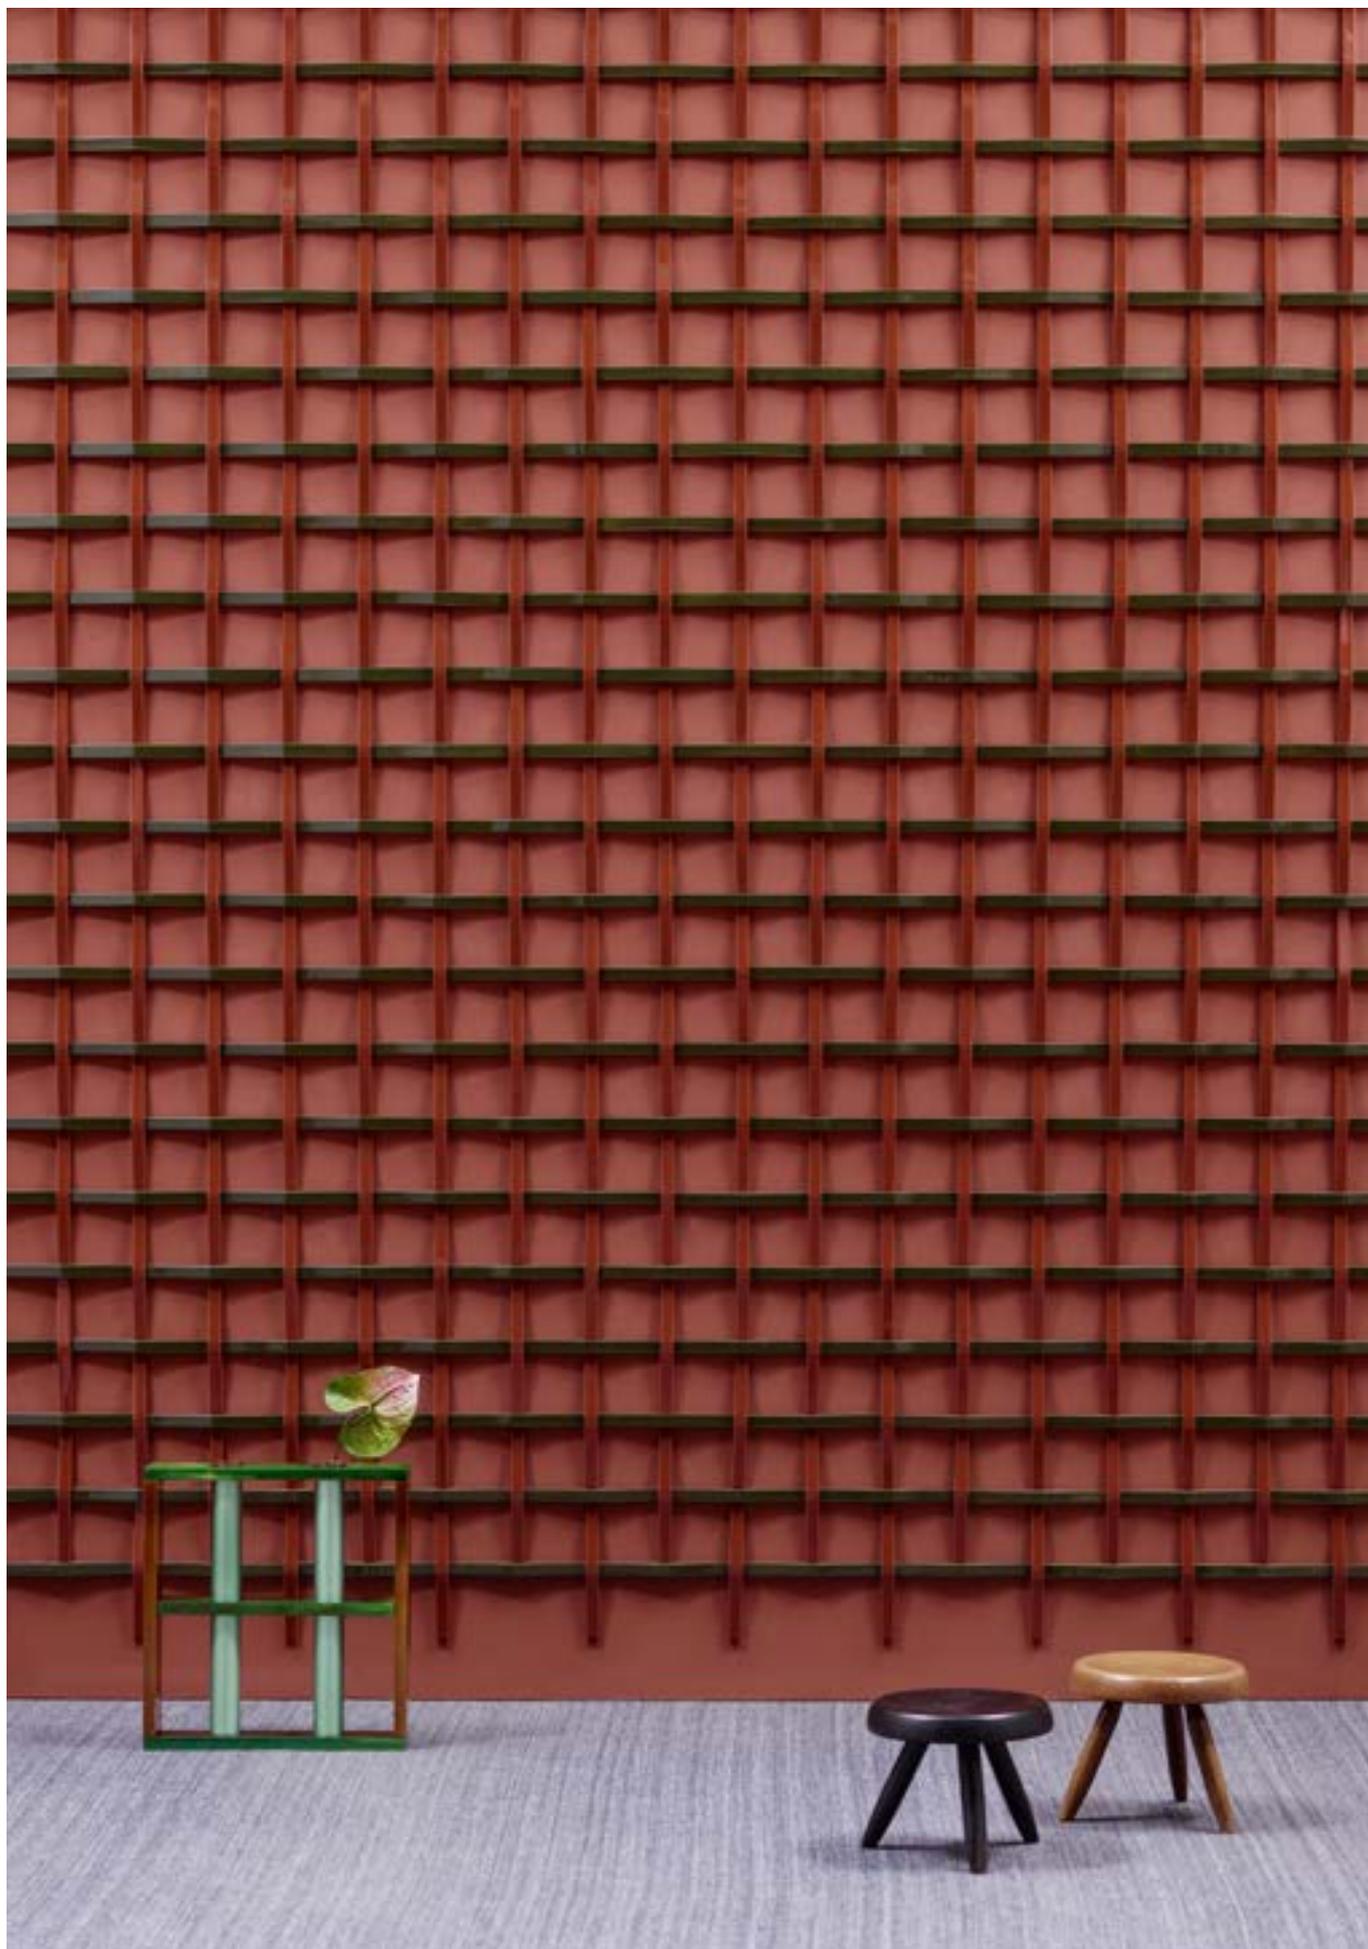

# Informazioni generali

collezione	Adagio
design	Ronan Bouroullec, 2024
produzione	Artigianale
materiale	Bicottura in pasta bianca smaltata
spessore	da 11mm a 28mm
formato	2,7·30 cm (1"·12")
specifiche	– 5 colori: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde – 5 colori mix: Adagio Grigio + Bianco Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Blu Adagio Rosso + Verde
categoria	UNI EN 14411 App G (Bill group) GL
brevetti	Modello depositato n° 015013816-0001/0003 – data di deposito: 08/03/2023

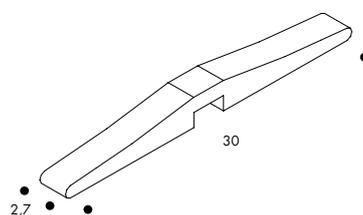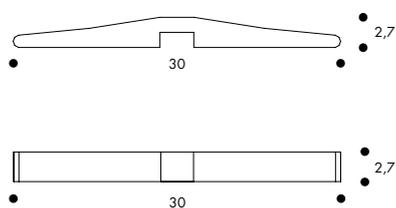

## Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno
consigli di posa	Per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole. Per la corretta sequenza di posa occorre seguire il video con le istruzioni di montaggio e utilizzare l'apposito strumento, verificando il corretto allineamento con livello laser.
collante consigliato	Termocolla e silicone o altro adesivo strutturale (come mostrato nel video).
consigli di pulizia fine cantiere	SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch Brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio.
calibro (misura reale)	Il calibro dipende dal lotto di produzione, si raccomanda di chiedere in anticipo.

## Colori


### MONOCHROMATIC ITEMS




Adagio Bianco



Adagio Grigio



Adagio Rosso




Adagio Blu




Adagio Verde


### TWO-COLOURS ITEMS




Adagio Grigio + Bianco




Adagio Grigio + Blu



Adagio Grigio + Verde



Adagio Rosso + Verde



Adagio Rosso + Blu

## Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	ADAGIO
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua	> 10%	
ISO 10545/13	resistenza agli acidi e basi (bassa e alta concentrazione)	valore dichiarato	A/B
	resistenza ai prodotti chimici per uso domestico	minimo classe B	A/B
ISO 10545/14	resistenza alle macchie	minimo classe 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% materiale riciclato
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SVHC declaration			disponibile su richiesta

## Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	MQ-SCAT	SCAT-PAL	KG-SCAT	KG-PAL	MQ-PAL
ADAGIO	56	10	0,16	56	2,3	128,8	8,89